



[Plyn](#) [Voda](#) [Ostatné](#) [Na stiahnutie](#)


[O nás](#) [Produkty a služby](#) [Fotogaléria](#) [Kontakty](#) [Partnerská sekcia](#)

Popis

Názvom MODULO sa označuje rad kompaktných vodomerňýchšacht obdĺžnikového tvaru, určených na zabudovanie 1 až 2vodomerov stavebné dĺžky 110 mm až 190 mm. Šachty Modulo ponúkajú jednoduché, kompletne a optimálne riešenie pre pripojenie odberateľov na vodovodný rad.

Vodomerňú šachtu MODULO dodávame v troch výškových prevedeniach:


- MODULO 1150 (pre 1 alebo 2 vodomerly, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony)
- MODULO 1300 (pre 1 alebo 2 vodomerly, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony)
- MODULO 1600 (pre 1 alebo 2 vodomerly, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony)

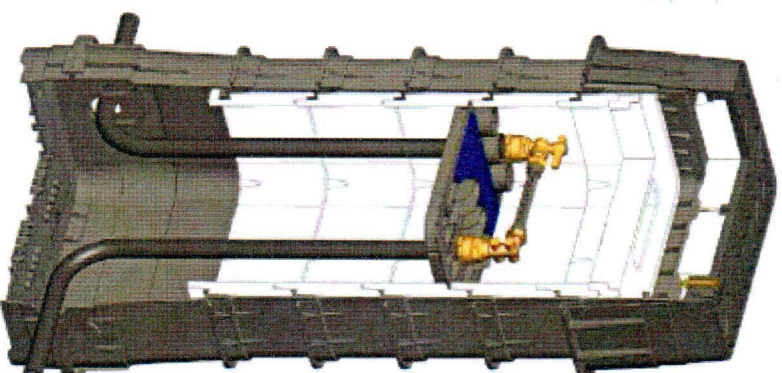

Všetky podklady a technické dokumentácie nájdete [vprckladoch k vodomerňým šachtám](#)

KOPROG AQUA Q 3,5 / 1000, 1200 A 1400

Chráni proti mrazu, aj keď nie je odber vody. Šachta nemá dno, tým využíva teplo spodných vrstiev zeme, ktoré sa kumuluje pod termoizolačným poklopom. Konštrukcia a použitie vhodných izolačných materiálov zabezpečujú teplotnú stálosť rozvodných médií (vody) bez podstatného ovplyvňovania kolísavými teplotami atmosférického vzduchu (-25 až +30°C).

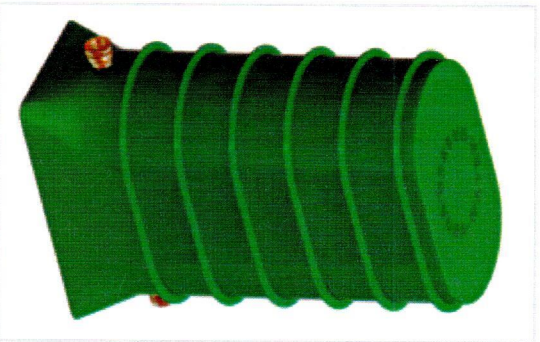

Technické parametre

Prietok a vodomerné má hodnoty max. 3.5m³/hod.

Vstup 1", výstup 1"

Výška 1000 mm, 1270mm a 1400 mm

Dĺžka 670 mm

Šírka 450 mm

Montáž

1. Umiestniť na vodorovnú plochu v hĺbke 950 mm (výška 1000), 1220 mm (výška 1270), alebo 1350 mm (výška 1400) pripojiť k vodovodnému potrubiu, zasypať zemínou, nie štrkom, kvôli tepelno - izolačným vlastnostiam.
2. Vložiť termoizolačný kryt na vodomerné.

